Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

BOSCH
Innovación para tu vida

Rotomartillo con SDS plus

GBH 3-28 DRE PRO



El martillo perforador SDS plus más versátil de su clase

Los datos más importantes

Potencia absorbida	800 W
Energía de impacto (según EPTA 05/2016)	3.1 J
Ø de perforación de concreto, brocas de martillos perforadores	4 – 28 mm

Número de pedido 0 611 23A 0E0

Datos técnicos

Datos de rendimiento

Número de impactos con velocidad de giro nominal	0 – 4.000 ipm
Velocidad de giro nominal	0 – 900 rpm

Datos adicionales

Potencia absorbida	800 W
Energía de impacto (según EPTA 05/2016)	3.1 J
Peso	3.5 kg
Portaherramientas	SDS plus

Intervalo de perforación

Ø de perforación de concreto, brocas de martillos perforadores	4 – 28 mm
Rango de aplicación óptimo en concreto, brocas de martillos perforadores	12 – 18 mm

Información de ruido/ vibración

Taladrado con percusión en concreto


Valor de vibraciones generadas ah	14.5 m/s²
Tolerancia K	1.5 m/s²

Cincelar en concreto

Valor de vibraciones generadas ah	9.7 m/s²
Tolerancia K	1.5 m/s²

Ventajas:

- Diseño compacto para trabajar en espacios angostos y reducidos
- Excelente relación potencia-peso, motor de 800 W y 3,6 kg de peso
- Diseño en L y control de vibración para trabajar sin esfuerzo ni interrupciones

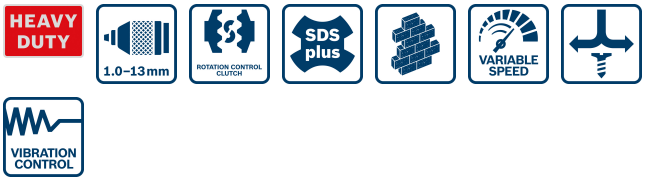

Puedes encontrar más información sobre las variaciones en este enlace: https://www.bosch-professional.com/pe/es/wac/