# Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

BOSCH
Innovación para tu vida

Llave de impacto inalámbrica

# PRO GDS 18V-1050 H



Máxima potencia total inalámbrica: llave de impacto de 3/4 " con elevado torque y tecnología BITURBO Brushless

## Los datos más importantes

| | |
|---|---|
| Voltaje de la batería | 18 V |
| Torque, máx. | 1,050 Nm |
| Velocidad en vacío | 0 rpm |

**Número de pedido** 0 601 9J8 5E1

# Datos técnicos

## Datos adicionales

| | |
|---|---|
| Voltaje de la batería | 18 V |
| Torque, máx. | 1,050 Nm |
| Velocidad en vacío | 0 rpm |
| Portaherramientas | 3/4'' cuadrado |
| Peso con batería incluida | 2.9 kg |
| Torque de arranque, máx. | 1,700 Nm |
| Rango de ajuste del torque, mín./máx. 1.er nivel | 0/350 Nm |
| Rango de ajuste del torque, mín./máx. 2.º nivel | 0/750 Nm |
| Rango de ajuste del torque, mín./máx. 3.er nivel | 0/1050 Nm |
| Velocidad en vacío, 1.er nivel | 0 rpm |
| Velocidad en vacío, (2.º nivel) | 0-1.200 rpm |
| Velocidad en vacío (3.er nivel) | 0-1.750 rpm |
| Niveles de torque | 3 |
| Peso sin batería | 0 kg |
| Número de impactos | 0-2.600 ipm |
| Número de impactos, 1.er nivel | 0-1.600 ipm |
| Número de impactos, 2.º nivel | 0-2.400 ipm |
| Número de impactos, 3.er nivel | 0-2.600 ipm |


# Información de ruido/ vibración

## Apretar tornillos y tuercas del tamaño máximo permitido

| | |
|---|---|
| Valor de vibraciones generadas ah | 13.5 m/s² |
| Tolerancia K | 1.5 m/s² |

# Ventajas:

- Impresionante potencia y libertad sin cables gracias a las baterías ProCORE18V y a su motor Brushless sin escobillas
- Motor de elevado rendimiento con un torque de apriete de 1050 Nm y un torque de apertura de hasta 1700 Nm
- Versatilidad ideal y potencia controlada gracias a los ajustes del torque y de tres velocidades

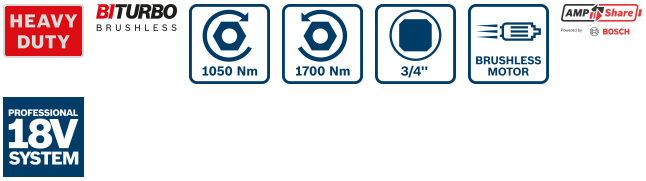


Puedes encontrar más información sobre las variaciones en este enlace: https://www.bosch-professional.com/pe/es/wac/